

この度はユニフレイム製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

UFビッグタープ 8×6 TAN 取扱説明書

本品はイベント時などでの使用を考慮した大型サイズのタープです。一般的なタープに比べ、面積比で約3倍と大きくシートも厚い丈夫な素材を使用しています。そのために設営時や使用時に風の影響も強く受けやすくなっております。

取扱説明書はお読み頂いた後も大切に保管してください。


お出かけになる前に

ご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みになり部品の不具合がないか確認し試し張りをしてください。
本製品を設営するには別売のメインポール×4本、サイドポール×4本、ベグ×20本、ハンマーが必要です。(下記「推奨別売品」をご覧ください。)

●代表的な設営 1本の稜線で設営する一般的なタープと違いタテ、ヨコ十文字の稜線を作る方法

- ※イラストの配置でポール、張繩を使用します。
- 設営1,2. ポール240を張繩ロングで張ります。
- 設営3. ポール180を張繩ショートで張ります。
- 設営4. 雨水用張繩を設営4の位置に張ります。

幕体 ポリエステルタフタ150D
UV-CUTコーティング PUコート+テフロン撥水処理
耐水压1,800mm以上

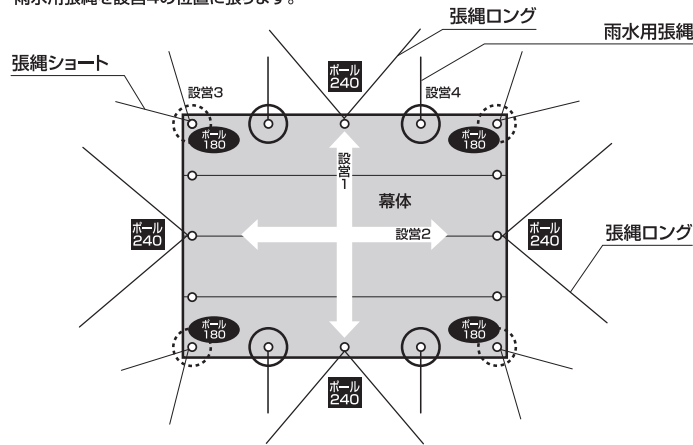

セット内容

- ・幕体×1
- ・張繩ロング×4
- ・張繩ショート×4
- ・雨水用張繩×4
- ・収納ケース×1
- ・ポールケース×1
- ・ベグケース×1

※ポールケース、ベグケースには当社推奨別売品のポール、ベグを収納し、本体収納ケースにまとめてしまうことができます。
※ポール、ハンマー、ベグは付属しておりません。

推奨別売品

- ・メインポール：No.682005 REVOポール240(2本組)×2組
(接地側×1) (中間×2) (張繩側×1)
- ・サイドポール：No.682012 REVOポール180(2本組)×2組
(接地側×1) (中間×1) (張繩側×1)
- ・ハンマー No.681640 REVOハンマー
- ・ベグ×20本 No.681756 パワーベグSUS 300 または No.681978 パワーベグSUS 400

撤収は逆の手順で行ってください。

警告

一般的なタープと違い大型な為、風の影響を受けやすいタープです。突風によりタープやポールが飛ばされて周囲の人にケガ、また、物を破損するおそれがあります。取扱説明書を読み正しく設営してください。また、タープをお使い頂いた事のある方や有識者のもとでお使いください。

- ① 風の影響を受けにくい場所でご使用ください。周囲に障害物が無い平坦な場所での設営はしないでください。
- ② 気象条件の悪化が予想される場合は使用を中止して安全な場所に避難してください。
- ③ タープのそばでは焚き火や花火は避けてください。可燃性繊維のため、生地への損傷や火災の危険があります。

設営場所の注意

下記の場所では設営しないでください。

<p>カミナリ (THUNDER)</p> <p>雷危険 開けた場所に1本だけ立っている木は落雷の危険あり。</p>	<p>水 (WATER)</p> <p>増水危険 河原、中州は天候(上流の天候も含む)の急変で増水の危険あり。</p>	<p>風 (WIND)</p> <p>山の稜線上・鞍部は、強風危険 風の通り道になりやすく突風の危険あり。</p>	<p>落石 (FALLING STONES)</p> <p>落石危険 嵐、岩礁、雪渓の下は落石、なだれの危険あり。特に雨が降った後はおこしやすい。</p>	<p>台風 (TYPHOON)</p> <p>暴風危険 使用を中止して安全な場所に避難してください。</p>
--	---	---	---	--

設営時の注意

- ① 設営は必ず2人以上で行ってください。1人で設営した場合、無理な力がかかりポールや生地などを破損する場合があります。
- ② 風が弱く、ベグが確実に固定できる場所を選んで設営してください。
- ③ 張繩に強い力が掛かるため、設営毎に張繩・自在を点検してください。

撤収後の注意

- ① ご使用後の幕体や付属品は、汚れを落とし、よく乾かしてから保管収納してください。濡れたまま放置するとカビや生地の色移り、劣化の原因となります。
- ② 海辺でご使用になったときは、水洗いをして塩分を落としてください。塩分が残ったまま放置すると生地、ポールの劣化が早まります。

メンテナンス

- ① 幕体の撥水性が落ちたとき
長期間の使用で水をはじかなくなったら、汚れを落とし市販の防水スプレーを塗布してください。
- ② シームテープが浮いてきたとき
縫製部のシームテープが浮いてきたときは、アイロンを低温で当てれば再び接着します。完全に劣化した場合は市販のシームテープやシームシーラ(目止め液)をご利用ください。
- ③ 生地を引き裂きキズや穴があいたとき
市販のリペアシートを使用して補修できます。応急時はガムテープ等で補修しておけば広がりをおさえることができます。

アフターサービス

- ① 万一、不良品等が生じた場合は株式会社 新越ワークス ユニフレイム事業部までお問い合わせください。無償修理、又は交換させていただきます。
- ② 誤ったご使用による故障等に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ③ 大きな破損が生じた場合や部品の交換、紛失などは株式会社 新越ワークス ユニフレイム事業部までお問い合わせください。

株式会社 新越ワークス

UNIFLAME 事業部

本社：〒959-0223 新潟県高田市新1011
TEL(0256)63-9851 FAX(0256)63-6553
*東京都事務所：〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13
TEL(03)3264-8311 FAX(03)3264-8310

ユニフレイム 検索

www.uniflame.co.jp